507 P

Collection Print

www.clipso.com

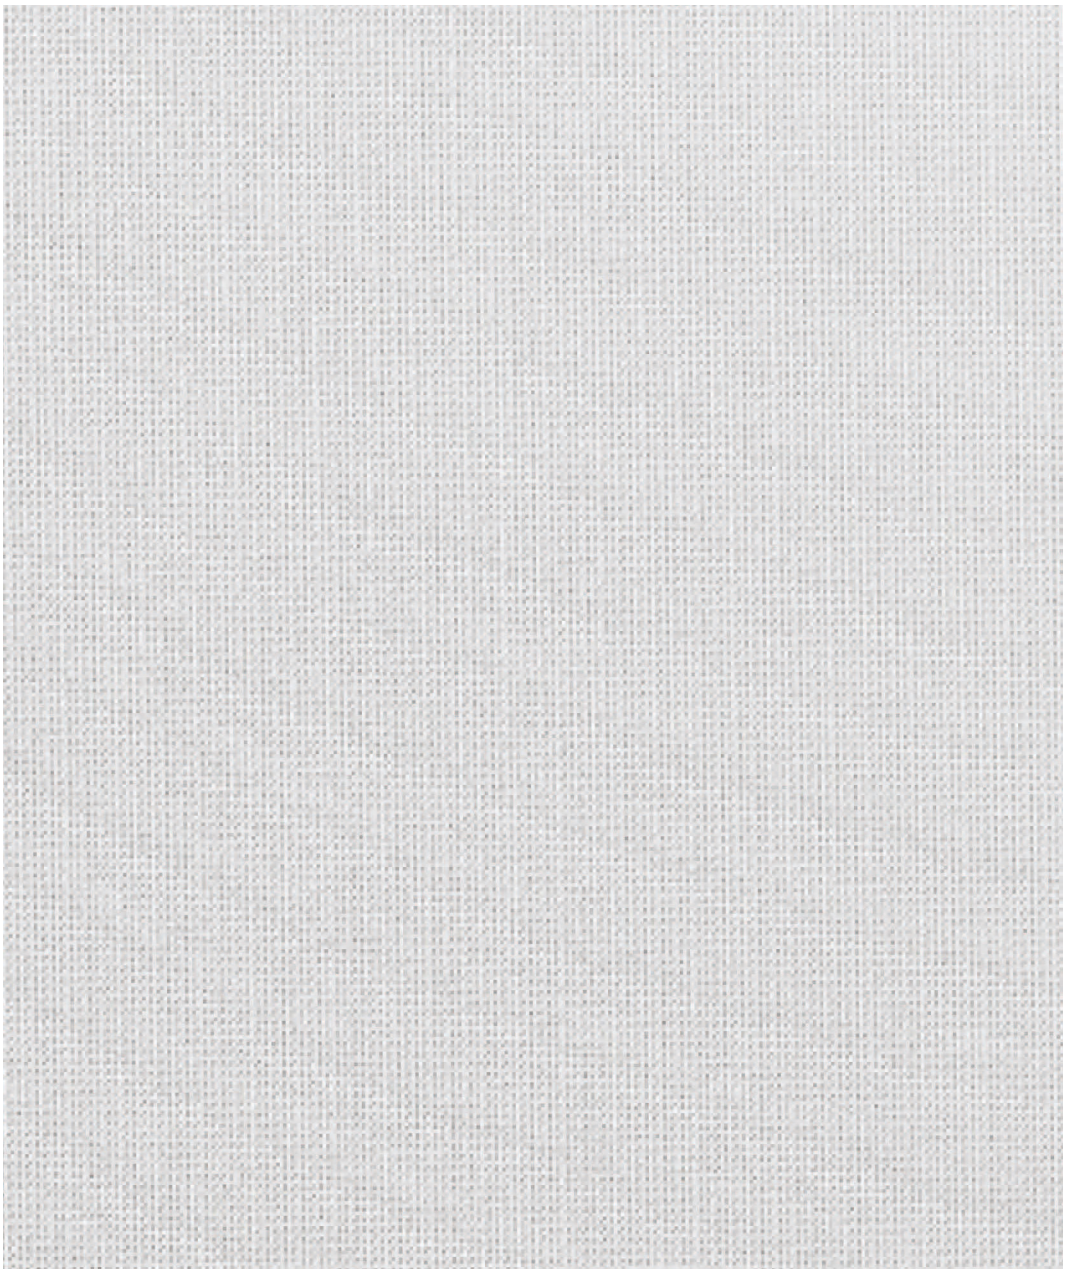

0001 Blanc optique

507 P

Collection Print

Revêtement Print 507 P

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

Largeur
Jusqu'à 5 m (sans soudure ni couture)

Poids
220 gr/m², +/- 5 %

Couleur
Blanc optique

Aspect
Mat, lisse et homogène

Résistance
15 x supérieure au film PVC, ne fissure jamais

Classification norme CE
Voir informations en bas de page

Tenue à l'humidité
CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

Caractéristique
Imprimable

Conditionnement
En rouleau (50 m)

Print Covering 507 P

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Width
Up to 5 meters (no joints or seams)

Weight
220 gr/m², +/- 5%

Color
Optical white

Appearance
Matt, smooth and uniform

Strength
15 times greater than PVC film, never cracks

CE Classification
See information at the bottom of the page

Resistance to humidity
CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

Characteristic
Printable

Packaging
In roll (50 m)

Print Verkleidung 507 P

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

Breite
Bis zu 5 m (ohne Schweissen oder Nähte)

Gewicht
220 gr/m², +/- 5%

Farbe
Optisches weiss

Oberflächenbeschaffenheit
Matt, glatt und einheitlich

Beständigkeit
15-fache Beständigkeit von PVC-Folie, reisst niemals

CE-Kennzeichnung
Siehe unten

Feuchtigkeitsbeständigkeit
CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

Eigenschaft
Bedruckbar

Verpackungsweise
Als Rollenware (50 m)

Largeur / m net Width / m net Breite / m Netto Anchura / m neta Larghezza / m netta
5.00
3.20
2.50
1.60

Revestimiento Print 507 P

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

Anchura
Hasta 5 m (sin soldadura ni costura)

Peso
220 gr/m², +/- 5%

Color
Blanco óptico

Aspecto
Mate, liso y homogéneo

Resistencia
15 x superior a la de un film de PVC, no se fisura nunca

Certificación CE
Ver información abajo de página

Resistencia a la humedad
CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

Característica
Imprimible

Presentación
En rollo (50 m)

Rivestimento Print 507 P

Trama in poliestere rivestita di poliuretano (PU)

Larghezza
Fino a 5 m (senza saldature o cuciture)

Peso
220 gr/m², +/- 5%

Colore
Bianco ottico

Aspetto
Opaco, liscio e omogeneo

Resistenza
15 volte superiore al film in PVC, non si fessura mai

CE - Classificazione
Vedere informazioni in fondo pagina

Tenuta all'umidità
CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorato

Caratteristica
Stampabile

Confezionamento
In rotoli (50 m)

CE

0334

CLIPSO PRODUCTIONS – 68800 Vieux-Thann - France

09

0334 / DPC / 1011

EN 14716 / 2005

Textile Technique pour Plafond et Mur Tendu

- Réaction au feu : classe B s1 d0 (ex M1)

- Dégagement de substances dangereuses :

1) Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT
2) Métaux lourds : essai satisfaisant

- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant

- Solidité à la lumière : essai satisfaisant

- Stabilité dimensionnelle sous l'action de l'humidité : essai satisfaisant

- Stabilité dimensionnelle sous l'action de la chaleur : essai satisfaisant

Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
OEKO-TEX

CONFIANCE TEXTILE Contrôle de substances indésirables
d'après Oeko-Tex Standard 100
No. CQ 976/1 IFTH, LYON

Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
International Maritime Organisation

0736
08

clipso
technical fabrics

www.clipso.com

Imprimé sur papier écologique - Imp. IFE IMPRIM'VERT®

Edition_08/2009