


517 P

Collection Print



www.clipso.com

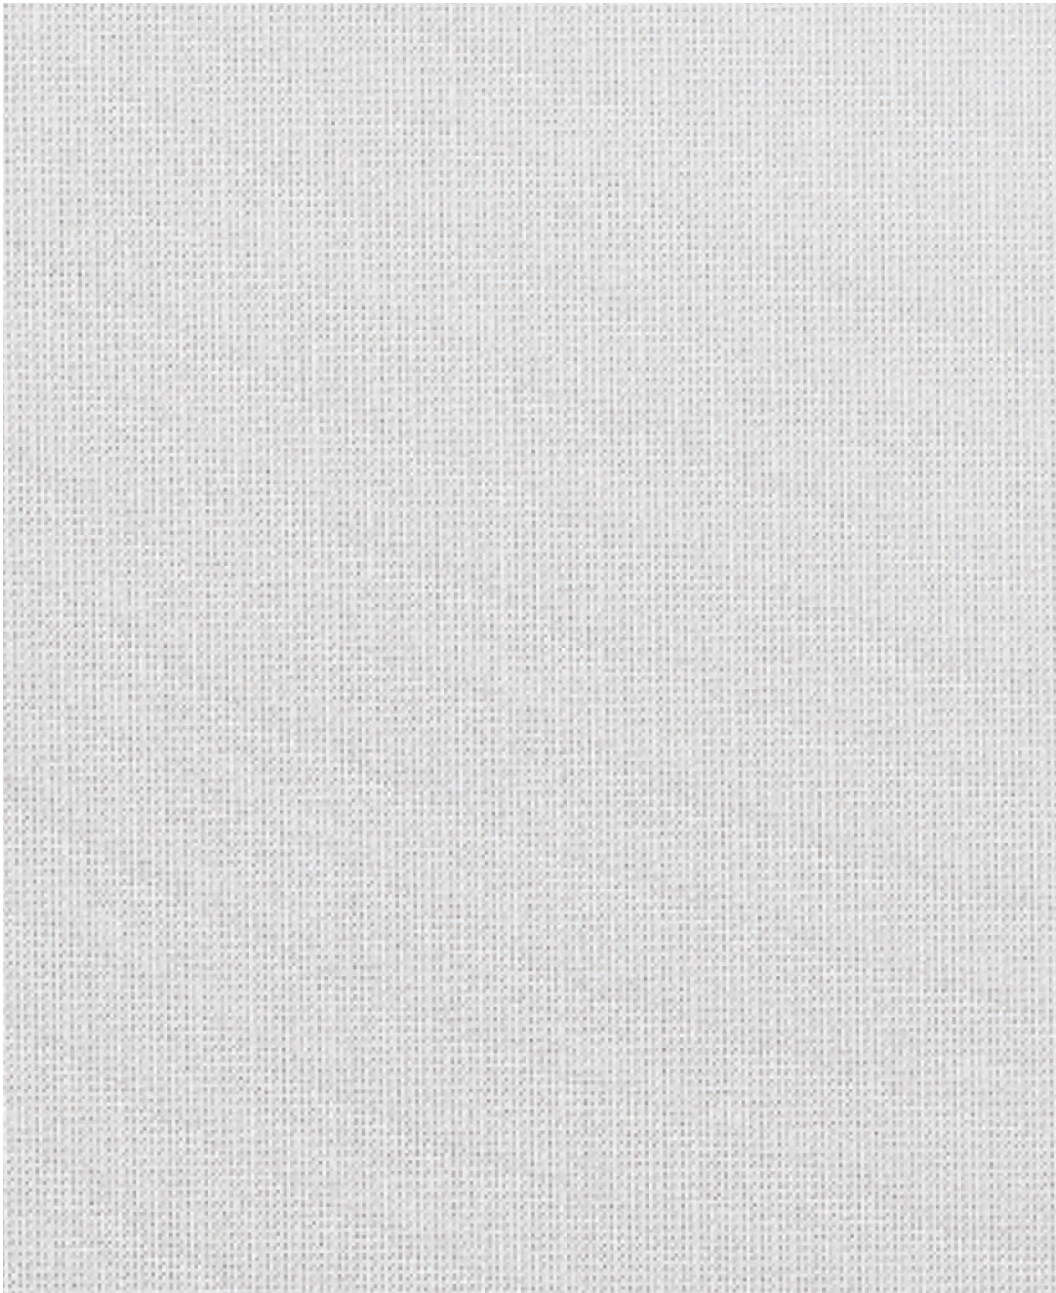

0001 Blanc optique

517 P

Collection Print

Revêtement Print 517 P

Trame polyester enduite de polyuréthane (PU)

Largeur

Jusqu'à 5 m (sans soudure ni couture)

Poids

200 gr/m², +/- 5%

Couleur

Blanc optique

Aspect

Mat, lisse et homogène

Résistance

15 x supérieure au film PVC, ne fissure jamais

Classification norme CE

Voir informations en bas de page

Tenue à l'humidité

CLIPSO® est hydrophobe et ne subit aucune altération en milieu humide ou chloré

Caractéristique

Imprimable

Conditionnement

En rouleau (50 m)

Largeur / m net

Width / m net

Breite / m Netto

Anchura / m neta

Larghezza / m netta

5.00

3.20

2.50

1.60

Print Covering 517 P

Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)

Width

Up to 5 meters (no joints or seams)

Weight

200 gr/m², +/- 5%

Color

Optical white

Appearance

Matt, smooth and uniform

Strength

15 times greater than PVC film, never cracks

CE Classification

See information at the bottom of the page

Resistance to humidity

CLIPSO® is hydrophobic and is not affected by damp and chlorinated conditions

Characteristic

Printable

Packaging

In roll (50 m)

Revestimiento Print 517 P

Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)

Anchura

Hasta 5 m (sin soldadura ni costura)

Peso

200 gr/m², +/- 5%

Color

Blanco óptico

Aspecto

Mate, liso y homogéneo

Resistencia

15 x superior a la de un film de PVC, no se fisura nunca

Certificación CE

Ver información abajo de página

Resistencia a la humedad

CLIPSO® es hidrófobo y no experimenta ninguna alteración en medio húmedo o clorado

Característica

Imprimible

Presentación

En rollo (50 m)

Print Verkleidung 517 P

Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU)

Breite

Bis zu 5 m (ohne Schweißen oder Nähte)

Gewicht

200 gr/m², +/- 5%

Farbe

Optisches weiss

Oberflächenbeschaffenheit

Matt, glatt und einheitlich

Beständigkeit

15-fache Beständigkeit von PVC-Folie, reißt niemals

CE-Kennzeichnung

Siehe unten

Feuchtigkeitsbeständigkeit

CLIPSO® ist feuchtigkeitsabweisend und leidet nicht unter einer feuchten oder chlorhaltigen Umgebung

Eigenschaft

Bedruckbar

Verpackungsweise

Als Rollenware (50 m)

Rivestimento Print 517 P

Trama in poliester rivestita di poliuretano (PU)

Larghezza

Fino a 5 m (senza saldature o cuciture)

Peso

200 gr/m², +/- 5%

Colore

Bianco ottico

Aspetto

Opaco, liscio e omogeneo

Resistenza

15 volte superiore al film in PVC, non si fessura mai

CE - Classificazione

Vedere informazioni in fondo pagina

Tenuta all'umidità

CLIPSO® è idrorepellente e non subisce alterazioni in ambiente umido o clorado

Caratteristica

Stampabile

Confezionamento

In rotoli (50 m)



www.clipso.com

CE

0334

CLIPSO PRODUCTIONS – 68800 Vieux-Thann - France

09

0334 / DPC / 1011

EN 14716 / 2005

Textile Technique pour Plafond et Mur Tendu

- Réaction au feu : classe B s1 d0 (ex M1)
- Dégagement de substances dangereuses :

1) Chlorure de vinyle monomère NON PRESENT
2) Métaux lourds : essai satisfaisant

- Perméabilité à la vapeur d'eau : essai satisfaisant
- Solidité à la lumière : essai satisfaisant
- Stabilité dimensionnelle sous l'action de l'humidité : essai satisfaisant
- Stabilité dimensionnelle sous l'action de la chaleur : essai satisfaisant

Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
OEKO-TEX

CONFIANCE
TEXTILE Contrôle de
substances indésirables
d'après Oeko-Tex Standard 100
No. CQ 976/1 IFTH, LYON

Certifié / certified / zertifiziert
certificado / certificato
International Maritime Organisation

0736
08